




Grothe Protact Lichtknopf

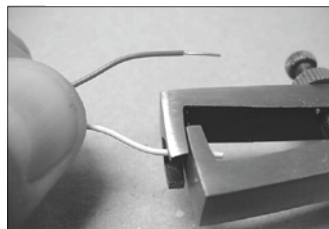


Draht absolieren (7mm).

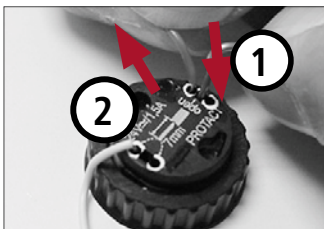


Bei starrem Draht direkt anschließen.
Bei flexiblem Draht zuerst mit beiliegendem Hilfswerkzeug, in der Mitte entriegeln.

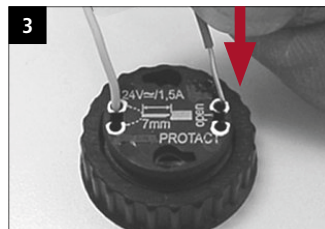

Draht anschließen am Taster.

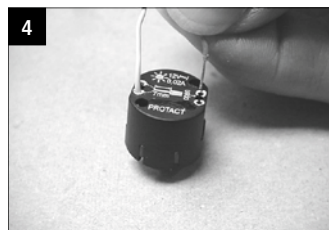



Draht anschließen (12V-/AC)
an der LED-Einheit.



LED-Einheit festclipsen.



Verdrahteter LED-Taster.

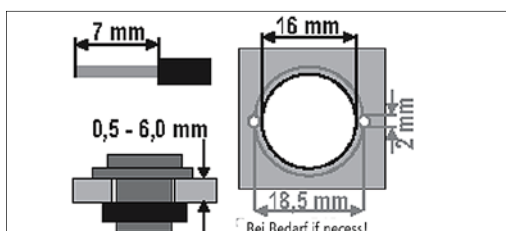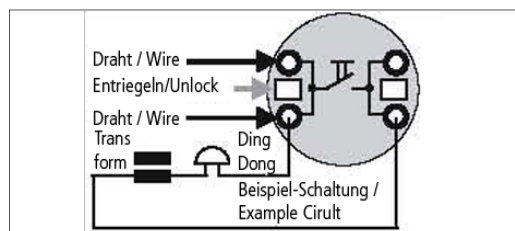

Technische Daten

- max. 24V=/(AC/DC)/1,5A(LED;12V-/0,02A)
- Nur Schutzkleinspannung!
- Leiter starr
- Leiter flex. siehe Foto 2A. Erst entriegeln.
- -20°C ...C. 60°C / IP 54, Druckkraft/Op. force 4,5N