




Konkret – Betong – Konkret – Beton - Beton – Beton – Béton – Concrete - Beton

		cm*
DK	Lokale krav til indkastets monteringshøjde fra gulvniveau	100 - 120
SE	Lokala krav på installationshøyden för inkast från golvnivå	90 - 100
NO	Lokale krav til installasjonshøyde for innkast fra gulvnivå	100 - 120
FI	Paikalliset vaatimukset, jotka koskevat sisäänheit-timen asennuskorkeutta lattiatasosta	100 - 120
PL	Lokalne wymagania dotyczące wysokości skrzynki pocztowej od podłoża	70 - 160
NL	Plaatselijke voorschriften voor de installatiehoogte van de inworp vanaf de vloer	60 - 180
FR	Exigences locales quant à la hauteur d'installation de la fente à partir du sol	70 - 170
UK	Local requirements to installation height of aperture from floor level	70 - 170
DE	Örtliche Anforderungen an die Installationshöhe des Einwurfs ab Bodenniveau	70 - 170



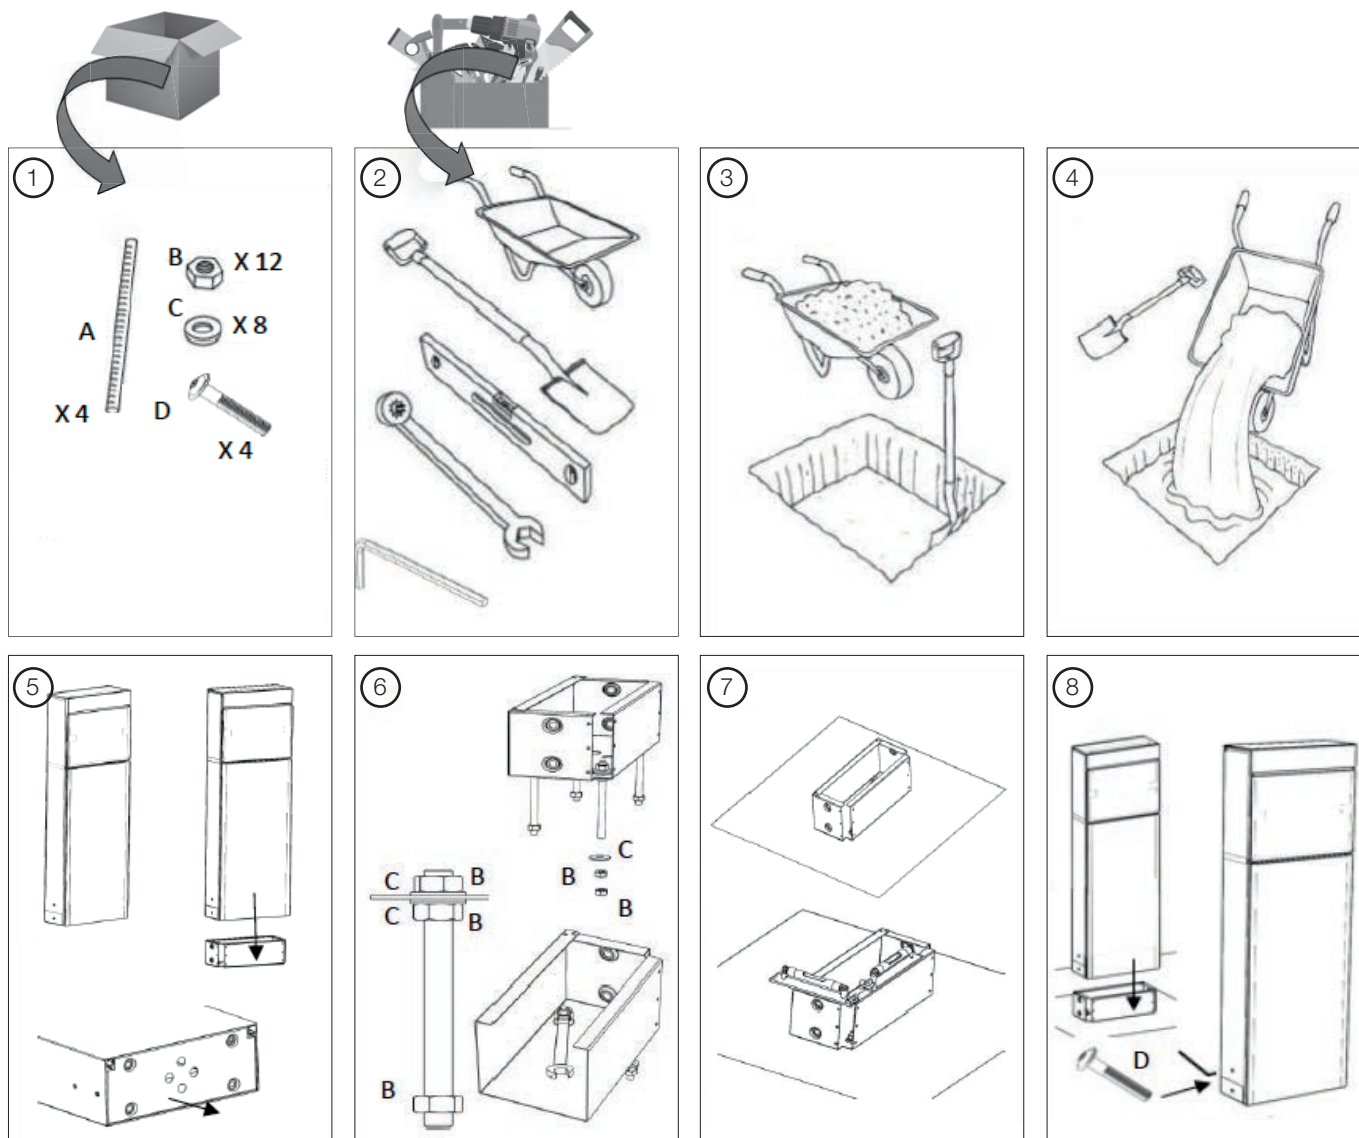

Easy Mounting

DK: Købes separat

SE: Köpa separat

NO: Kjøpes separat

FI: Ostetaan erikseen

PL: Do kupienia osobno NL:Om afzonderlijk te kopen

NL: Afzonderlijk te kopen

FR: Acheter séparément UK: Is purchased separately

DE: Gesondert zu kaufen

		cm*
DK	Lokale krav til indkastets monteringshøjde fra gulvniveau	100 - 120
SE	Lokala krav på installationshöjden för inkast från golvnivå	90 - 100
NO	Lokale krav til installasjonshøyde for innkast fra gulvnivå	100 - 120
FI	Paikalliset vaatimukset, jotka koskevat sisäänheitin asennuskorkeutta lattiatasosta	100 - 120
PL	Lokalne wymagania dotyczące wysokości skrzynki pocztowej od podłoża	70 - 160
NL	Plaatselijke voorschriften voor de installatiehoogte van de inworp vanaf de vloer	60 - 180
FR	Exigences locales quant à la hauteur d'installation de la fente à partir du sol	70 - 170
UK	Local requirements to installation height of aperture from floor level	70 - 170
DE	Örtliche Anforderungen an die Installationshöhe des Einwurfs ab Bodenniveau	70 - 170

